


ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ

HBC

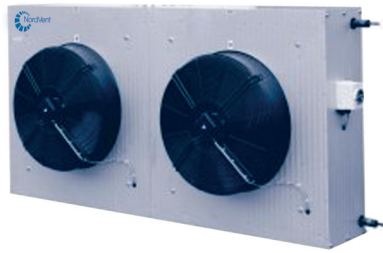

Компания NordVent выпускает воздушные конденсаторы серии BiksAir HBC мощностью от 7 до 75 кВт.

Конструкция

Панели и внешняя рама конденсаторных блоков выполнены из алюминиевого сплава, а опорные ножки/кронштейны изготовлены из нержавеющей стали. Для обеспечения оптимального теплообмена теплообменники изготовлены из медных труб с алюминиевым оребрением.

		Стандартная версия (6 полюсов)				
		HBC 08-6	HBC 13-6	HBC 21-6	HBC 26-6	HBC 32-6
Производительность (при $dT=15^{\circ}C$)	кВт	7,7	13,5	21,4	26,5	31,4
Расход воздуха	м ³ /ч	2592	4320	7200	8640	9360
Количество вентиляторов	шт.	1	1	1	1	1
Звуковое давление на расстоянии 3м	дБ(А) / NR	58/52	60/54	62/56	63/57	65/59
Звуковое давление на расстоянии 5м	дБ(А) / NR	52/46	54/48	56/50	57/51	59/53
Звуковое давление на расстоянии 10м	дБ(А) / NR	45/39	47/41	49/43	50/44	52/46
Габариты (ДхГхВ) – горизонтальное исполнение	мм	645x 581x 495	825x 717x 595	975x 867x 595	1125x 1021x 725	1225x 1121x 725
Вес	кг	35	45	50	70	80


		Маломощная версия (8 полюсов)						
HBC 50-6	HBC 75-6	HBC 05-8	HBC 10-8	HBC 15-8	HBC 20-8	HBC 25-8	HBC 40-8	HBC 60-8
54,0	75,0	5,6	10,0	15,0	20,0	25,0	40,0	60,0
17280	24120	1620	2880	4140	5760	7020	10800	15120
2	3	1	1	1	1	1	2	3
66/60	68/62	49/43	52/46	53/47	55/49	56/50	58/52	60/54
60/54	62/56	43/37	46/40	47/41	49/43	50/44	52/46	54/48
53/47	55/49	36/30	39/33	40/34	42/36	43/37	45/39	47/41
2095x 1067x 725	2760x 1067x 725	645x 581x 495	825x 717x 595	975x 867x 595	1125x 1021x 725	1225x 1121x 725	2095x 1067x 725	2760x 1067x 725
135	210	35	45	50	70	80	135	210

Низкий уровень шума


Низкий уровень шума достигается за счет использования лопастей вентилятора, изготовленных в соответствии с требованиями современной технологии.

Внешний вид:

HBC 05-8 / 08-6 до 25-8 / 32-6



HBC 40-8 / 50-6



HBC 60-8 / 75-6

