

## Термостаты для защиты калорифера от замерзания

Степень защиты IP40

Степень защиты IP65


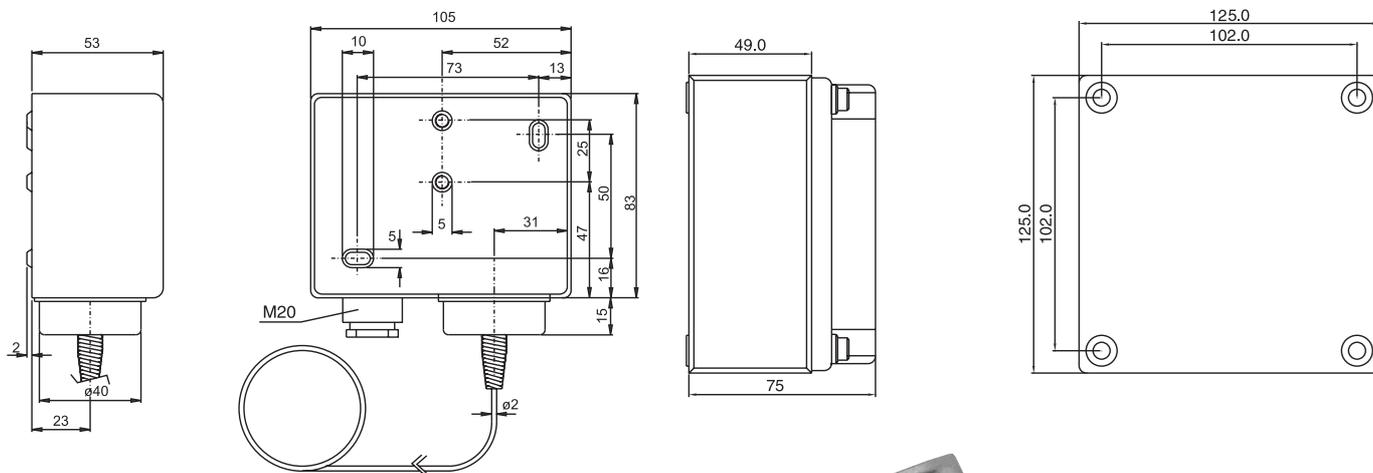


Схема подключения



### Описание

Применяется для защиты от замерзания агрегатов с большими поверхностями (калориферы, водопроводы и воздуховоды) при температурах ниже нуля.

### Особенности

- ♦ ручка настройки заданного значения;

### Технические характеристики

Чувствительный элемент	Медная ,наполненная газом трубка с утолщением, (1,8м) или скрученная в спираль (3/6м)
Выходные характеристики	Сухой контакт
Диапазон уставки	- 10°...+12°С
Степень защиты	IP40/IP65, класс 1
Рабочий диапазон температур	от 0°С до +55°С
Материал корпуса	IP40: тропикостойкая листовая сталь, негерметичный корпус из полистирола, IP65