RTC2

Комнатные регуляторы температуры

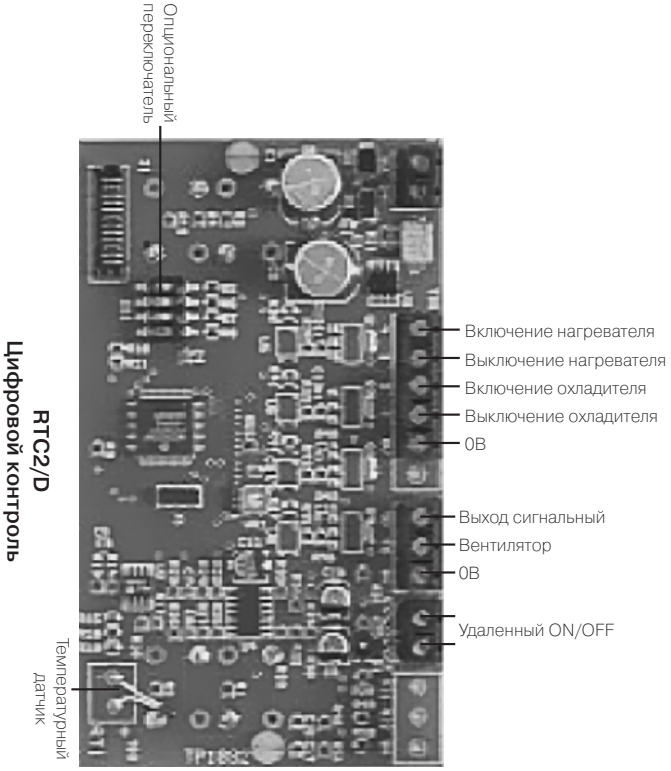

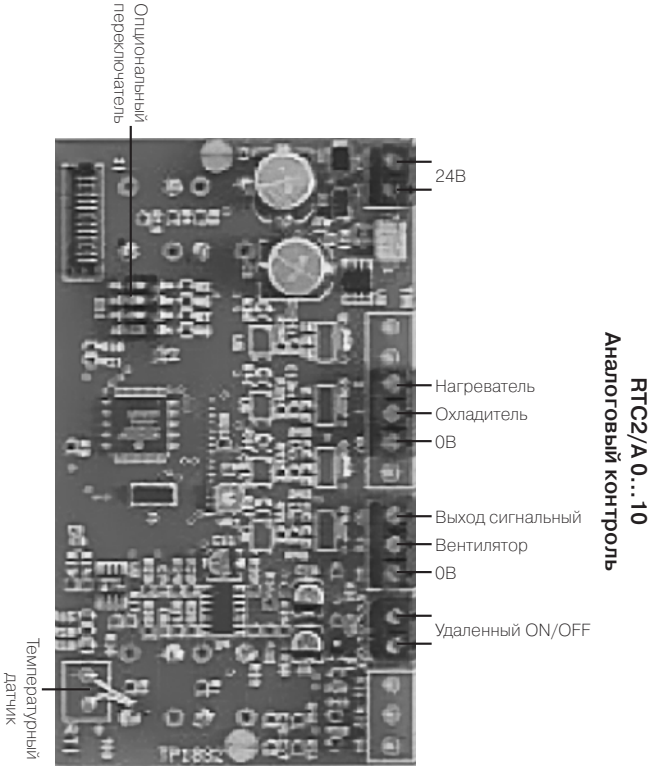

Описание

Комнатные регуляторы температуры с цифровым дисплеем предназначены для управления фэнкойлами. Благодаря многообразию цветовых решений и возможности крепления как на поверхности стены, так и в утопленной монтажной коробке, панель управления можно выбрать и установить в зависимости от интерьера.
С помощью дисплея и кнопок, расположенных на панели управления, можно задавать уставки температуры (в пределах от 15ВС до 30ВС) и скорости вентилятора (On/Off или трёхступенчатое изменение скорости). Также регулятор имеет возможность задавать диапазон зоны нечувствительности.
Панель управления может быть подсвечена, а включение/выключение или переналадку можно производить дистанционно. Кроме этого, температурный датчик может быть встроенным или выносным, а при аварии датчик обнаружения выведет информацию об этом на дисплей.

Технические характеристики

Чувствительный элемент	терморезистор 10К3А1
Выходные характеристики	0...10В, 5мА Вентилятор: от 0,3,6 до 9В
Входные характеристики	15...30°С
Симисторный выход ON/OFF	24В AC 500mA
Потребляемый ток без учёта выходов	18мА
Напряжение питания	24В AC/DC ± 5% 50/60Гц

YORK®